

DRÔMA PADEL



CATALOGUE

MODÈLES

UNIVERSAL BASIC


PANORAMIC

WORLD PADEL VISION


NOS TERRAINS DE PADEL



- Universal Basic

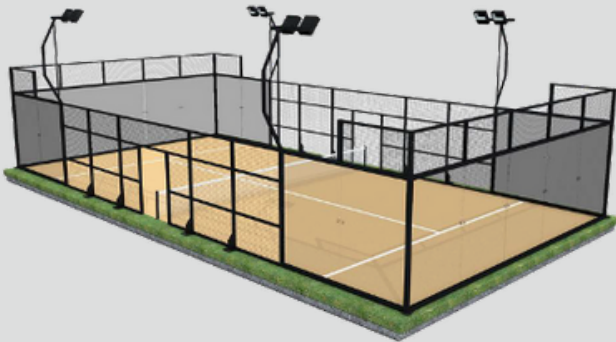


- Panoramic

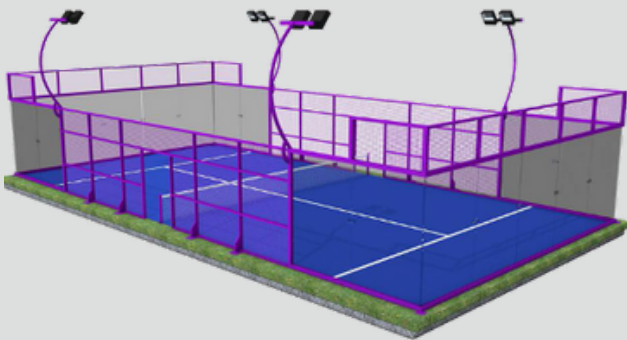

- World Vision Padel

*Attention ces images ne sont pas représentatives car les produits peuvent varier selon la demande du client

MODÈLE UNIVERSAL BASIC

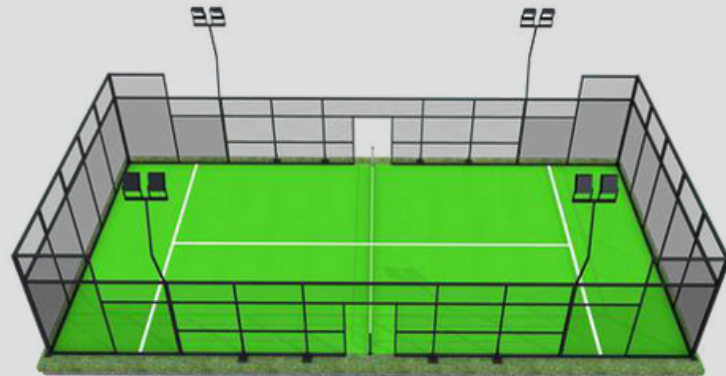

LISTE DES COMPOSANTS

REFERENCE	DESCRIPTION COMPOSANT	QUANTITE
1	PILIER D'ANGLE	4
2	COLONNE D'ÉCLAIRAGE 6000 mm	4
3	MONTANT LATÉRAL 3000mm	20
4	MAILLE DE PORTE	2
5	GRILLES LATÉRALES 3000X1940	8
6	VERRE	18
7	MAILLE DE SURVERRE	6x(1940*1000) 8x(1970*1000)

OPTIONS

Couleur structure


Mats lumineuse incurvé

Traitement anti-corrosion

Terrain single 1x1
(20mx 6m)

***Garantie de 10 ans**

MODÈLE PANORAMIC

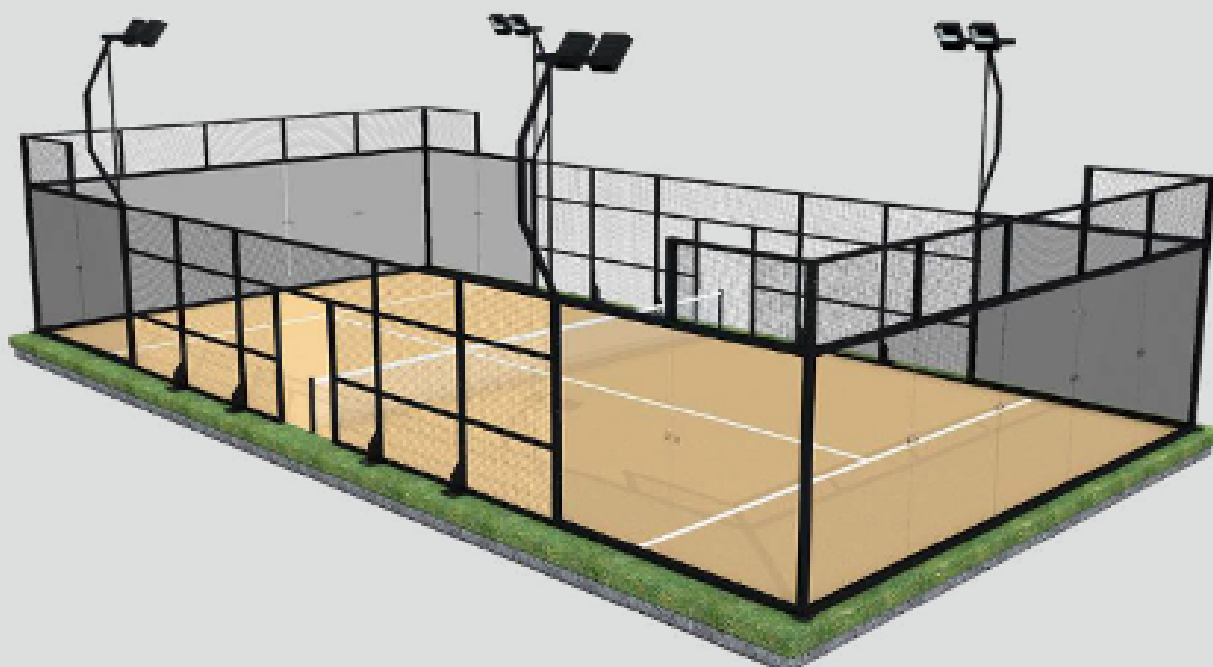

LISTE DES COMPOSANTS

REFERENCE	DESCRIPTION COMPOSANT	QUANTITE
1	PILERS D'ANGLE	4
2	PILERS CÔTÉ LIEN 4000mm	4
3	ECLAIRAGE PILIERS LATÉRAUX 6000mm	4
4	MAILLE DE PILIERS LATÉRAUX 3000mm	8
5	TUBE 1940mm	12
6	TUBE 1992mm	6
7	TUBE 1960mm	4
8	MAILLE 1930mm	4
9	MAILLE 1940mm	10
10	VERRE	16
11	SUPPORT DE FOND EN VERRE	8
12	GRILLES LATÉRALES 3000X1940	8
13	FILET CÔTÉ PORTE	4

OPTIONS

Couleur structure




Mats lumineuse incurvé

Traitement anti-corrosion

Terrain single 1x1
(20mx 6m)

***Garantie de 10 ans**

MODÈLE WORLD VISION PADEL

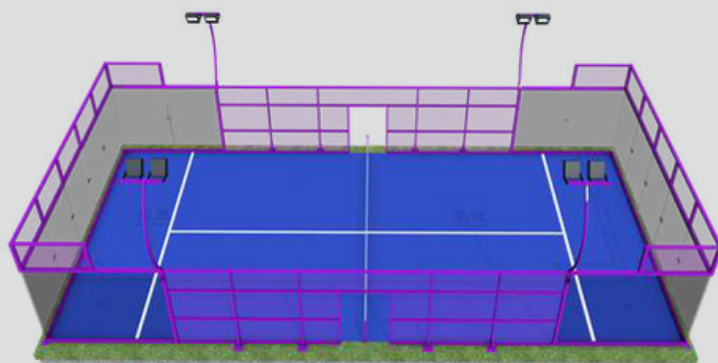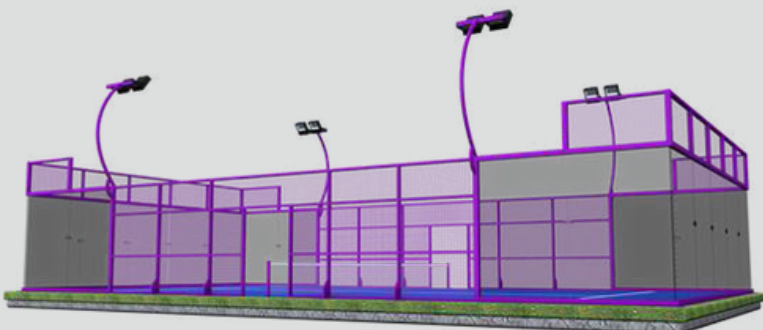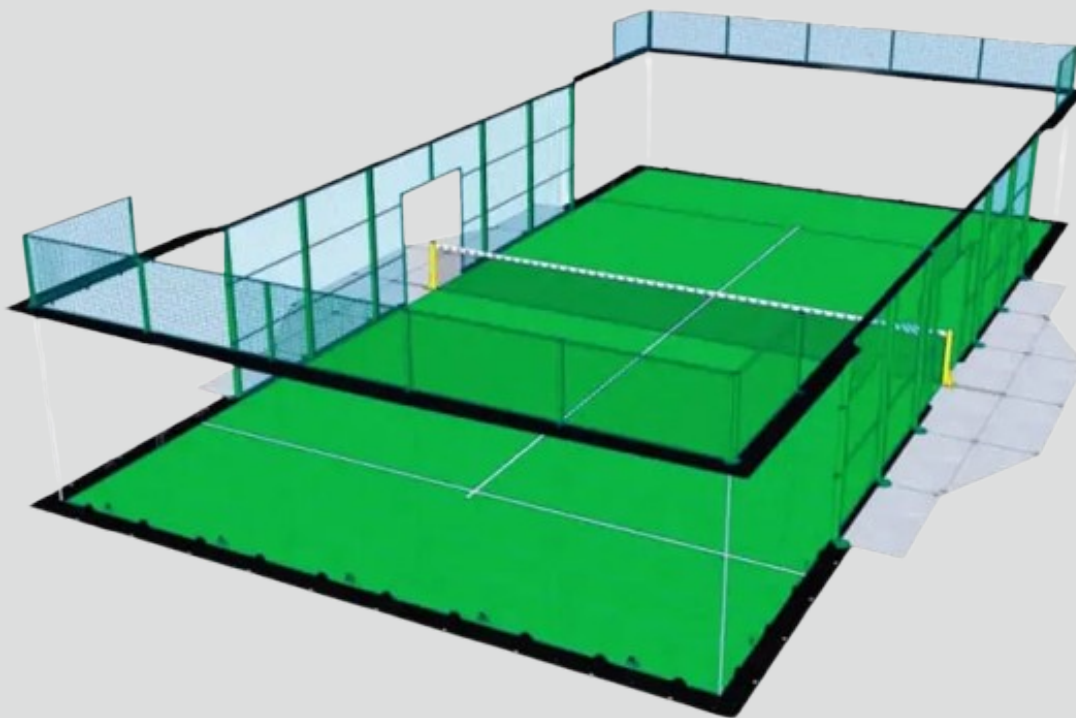

STRUCTURE :

- Cadres 80x40 mm.
- Zones panoramiques avec tubes 150x150 et union en tube fin
- Mailles électro-soudées 50x50x4mm.
- Système anti-blessure
- Verre trempé homologué de 12mm.
- Herbe fibrillée ou monofilament ou supercourt texturé
- Eclairage 8 projecteurs LED 200w
- Structure laquée au four

OPTIONS

Couleur structure

Mats lumineuse incurvé

Traitement anti-corrosion

**Terrain single 1x1
(20mx 6m)**

***Garantie de 10 ans**

NOS AUTRES OPTIONS

01





- Banc personnalisable

02




- Gazon ornemental

03

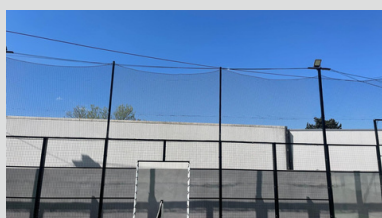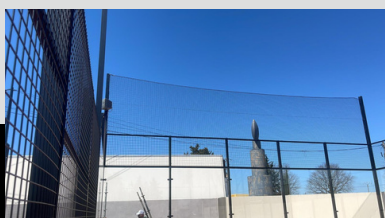

- Surfilet de protection à 6m de hauteur

04

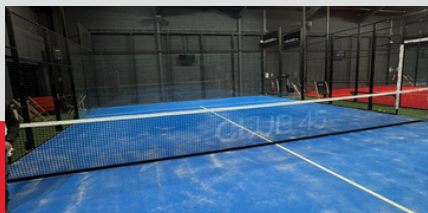

- Personnalisation du filet avec marque / logo

05



- Habillage publicitaire

- Moquette de propreté rouge

06




07




- Porte avec serrures

DIMENSIONS

Modèle Universal Basic :

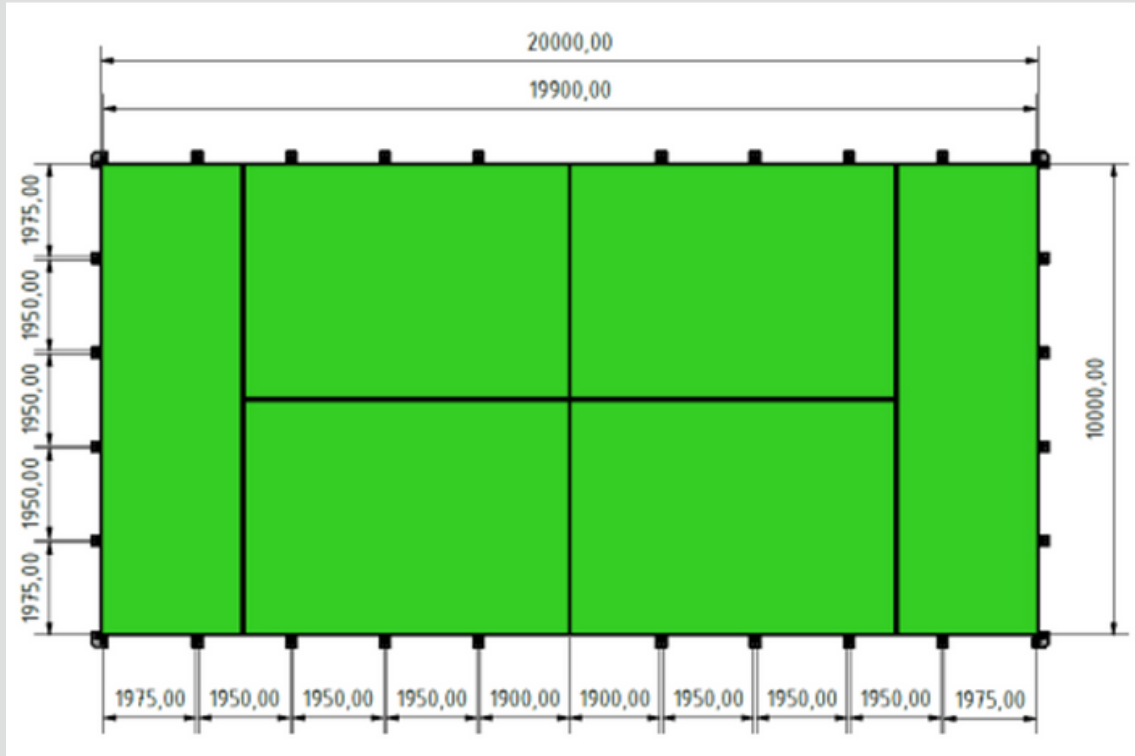

Modèle Panoramic :

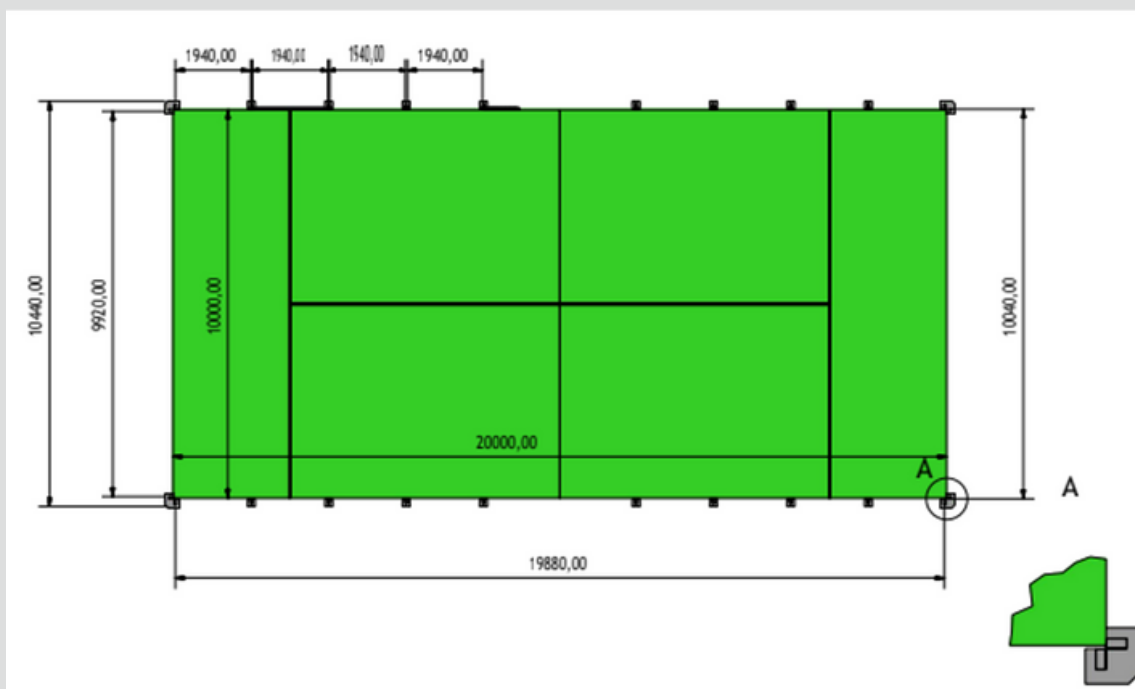

Caractéristiques fibrillé :

Informations générales		Essais et Certificats	
Couleur	Bleu	DURABILITÉ	
Taille du rouleaux	5x20 m	Stabilité d'UV Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)	
		Perméabilité 32,5 l/min/m ² (UNE-EN 12616:2014)	
		Stabilité à l'eau chlorée (ISO 105-E 03:2010)	
		SÉCURITÉ 100%	
		Saans Bactéries (ASTM G 21:2013)	
		Non toxique (EN 71-3)	
		Ininflammable (EN 13501 Dfl-s1)	
		ECO	
		Zero Waste	
		ISO 14.001	
		100% Recyclable (CSIC)	
		Remplissage	
		Matériel	Sable de Silice rond
		Granulométrie	0,50 - 1,00 mm
		Remplissage	14 kg/m ²



Caractéristiques monofilament :

Informations générales		Essais et Certificats	
Couleur	Bleu	DURABILITÉ	
Taille du rouleaux	5x20 m	Stabilité d'UV Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)	
		Perméabilité 32,5 l/min/m ² (UNE-EN 12616:2014)	
		Stabilité à l'eau chlorée (ISO 105-E 03:2010)	
		SÉCURITÉ 100%	
		Saans Bactéries (ASTM G 21:2013)	
		Non toxique (EN 71-3)	
		Ininflammable (EN 13501 Dfl-s1)	
		ECO	
		Zero Waste	
		ISO 14.001	
		100% Recyclable (CSIC)	
		Remplissage	
		Matériel	Sable de Silice rond
		Granulométrie	0,50 - 1,00 mm
		Remplissage	14 kg/m ²



Caractéristiques texturé :

Informations générales		Essais et Certificats	
Couleur	Bleu	DURABILITÉ	
Taille du rouleaux	Différents formats	Stabilité d'UV Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)	
		Perméabilité 32,5 l/min/m ² (UNE-EN 12616:2014)	
		Stabilité à l'eau chlorée (ISO 105-E 03:2010)	
		SÉCURITÉ 100%	
		Saans Bactéries (ASTM G 21:2013)	
		Non toxique (EN 71-3)	
		Ininflammable (EN 13501 Dfl-s1)	
		ECO	
		Zero Waste	
		ISO 14.001	
		100% Recyclable (CSIC)	
		Remplissage	
		Matériel	Sable de Silice rond
		Granulométrie	0,50 - 1,00 mm
		Remplissage	10 kg/m ²



***Garantie de 2 ans**

FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR LED LINÉAIRE 200 W**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Projecteur LED linéaire 200W ultra-performant avec lentille asymétrique 105x90°, idéal pour l'éclairage des terrains de padel. Avec 28 000 lumens, un indice IP65 et une durée de vie de 80 000 heures, il garantit puissance, précision et durabilité.

**200 W****5000 K****CRI****>80Ra****28000 lm****105x90°****FILUX****AMTC SMD2835****IP****IP65**

➔ Caractéristiques principales

- Puissance : 200W
- Température de couleur : 5000K
- Flux lumineux : 28 000 lm
- Efficacité : 140 lm/W
- Angle de diffusion : 105° x 90° (asymétrique)
- Indice de rendu des couleurs : >80Ra
- Driver : FILUX | LED : AMTC SMD2835
- IP65 | IK07 | Sans scintillement | Non dimmable

➔ Dimensions et poids


- Longueur : 685 mm
- Largeur : 136 mm
- Hauteur : 135 mm
- Poids : 3.8 kg

➔ Spécifications Électriques

- Tension : 110-240V | Fréquence : 50/60Hz
- Facteur de puissance : >0.95
- Classe électrique : I
- Protection surtensions : 3kV

➔ Environnement

- Température de fonctionnement : -30°C à +40°C
- Humidité : 10% ~ 90%
- Température de stockage : -20°C à +80°C
- Durée de vie : 80 000h (L70 B50 @ 25°C)

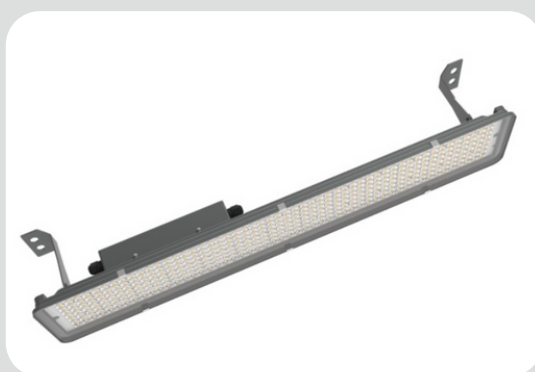***Garantie de 5 ans**

FICHE TECHNIQUE

TYPE DE VERRE

Templa.lite 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRES VISIBLES

● Transmission lumière	89,2 %
● Réflexion lumière	8,4 %

ÉNERGIE SOLAIRE

● Transmission énergétique	79,6 %
● Réflexion énergétique	7,5 %
● Absorption énergétique	12,9 %
● Facteur solaire	82,7 %

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

● Coefficient U (W/m ² K)	5,6
--------------------------------------	-----

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

● RW (C, Ctr) (Db)	33 (-2;-3)
--------------------	------------

SÉCURITÉ D'UTILISATION

● Résistance à l'effraction (EN 356)	PND
● Résistance à l'impact du corps (EN 12600)	1 © 1

* Garantie de 2 ans

FICHE TECHNIQUE

TYPE DE VERRE

Templa.lite 12 mm

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRES VISIBLES

● Transmission lumière	88 %
● Réflexion lumière	8,5 %

ÉNERGIE SOLAIRE

● Transmission énergétique	78,2 %
● Réflexion énergétique	7,6 %
● Absorption énergétique	14,2 %
● Facteur solaire	81,5 %

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

● Coefficient U (W/m2K)	5,5
-------------------------	-----

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

● RW (C, Ctr) (Db)	34 (0;-2)
--------------------	-----------

SÉCURITÉ D'UTILISATION

● Résistance à l'effraction (EN 356)	PND
● Résistance à l'impact du corps (EN 12600)	1 © 1

* Garantie de 2 ans



CONTACT



<https://gacinstalacionesdeportivas.com/>



Espagne : marco@gacxmt.com

France : dromapadel@gmail.com



Espagne : Marco : +34 675 13 03 23

France : Lionel : 06 65 92 35 73

DRÔMA PADEL

GACxMT
INTERNACIONAL